

MV-CE200-11UM/C 2000 万像素 1" CMOS USB3.0 工业面阵相机

MV-CE200-11UM/C 经济型面阵相机，采用 Sony 的 IMX183 CMOS 芯片，噪点低，分辨率高，图像优异，性价比高。通过 USB3.0 接口，实时传输非压缩图像，最高帧率可达 19.2 fps。



GEN*i*CAM

USBTM
VISION

功能特性：

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、Gamma 校正、LUT 等
- 支持硬触发、软触发及自由运行模式
- 支持自定义 ROI，通过降低分辨率提高帧率
- 结构紧凑，外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm，适用于较小的安装要求
- 兼容 USB3 Vision 协议及 GenICam 标准，可接入第三方软件平台


应用行业：

电子半导体、工厂自动化、医药包装、影像测量等

订货型号：


黑白相机：MV-CE200-11UM
彩色相机：MV-CE200-11UC

外形尺寸：

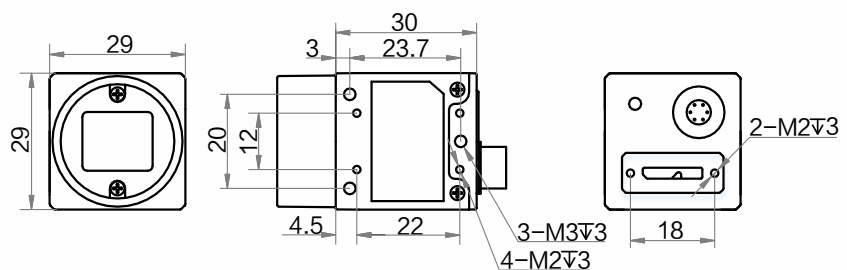


Unit: mm

Sensor 响应曲线：

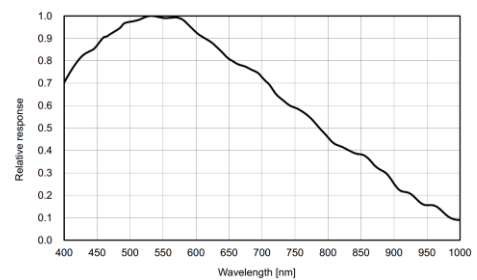

MV-CE200-11UM 量子效率

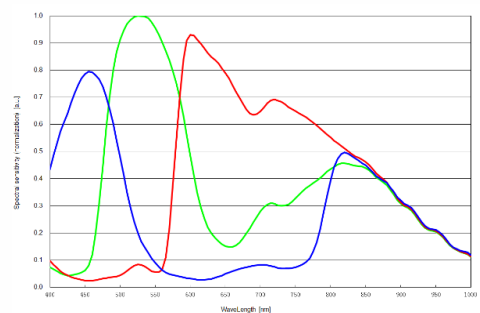

MV-CE200-11UC 量子效率



技术参数

型号	MV-CE200-11UM	MV-CE200-11UC
参数	2000 万像素 1" CMOS USB3.0 工业面阵相机	
性能		
传感器类型	CMOS, 卷帘快门	
传感器型号	Sony IMX183	
像元尺寸	2.4 μm \times 2.4 μm	
靶面尺寸	1"	
分辨率	5472 \times 3648	
最大帧率	19.2 fps@5472 \times 3648	
动态范围	65.5 dB	
信噪比	41.5 dB	
增益	0 dB ~ 20 dB	
曝光时间	28 μs ~ 0.7 sec	28 μs ~ 0.62 sec
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光以及 Global Reset	
黑白/彩色	黑白	彩色
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed	Bayer GB 8/10/10Packed/12/12Packed
Binning	支持 1 \times 1, 2 \times 2, 4 \times 4	不支持
下采样	支持 1 \times 1, 2 \times 2, 4 \times 4	不支持
镜像	支持水平镜像	
电气特性		
数据接口	USB 3.0, 兼容 USB 2.0	
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O: 1 路光耦隔离输入 (Line0), 1 路光耦隔离输出 (Line1), 1 路双向可配置非隔离 IO (Line2)	
供电	9 ~ 24 VDC, 支持 USB 供电	
典型功耗	2.83 W@5 VDC (USB 供电)	2.67 W@5 VDC (USB 供电)
结构		
镜头接口	C-Mount	
外形尺寸	29 mm \times 29 mm \times 30 mm	
重量	约 80 g	
IP 防护等级	IP30 (正确安装镜头以及线缆的情况下)	
温度	工作温度 0 ~ 50 $^{\circ}\text{C}$, 储藏温度-30 ~ 70 $^{\circ}\text{C}$	
湿度	20% ~ 80% RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件	
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits, Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits	
协议/标准	USB3 Vision, GenICam	
认证	CE, FCC, RoHS, KC	